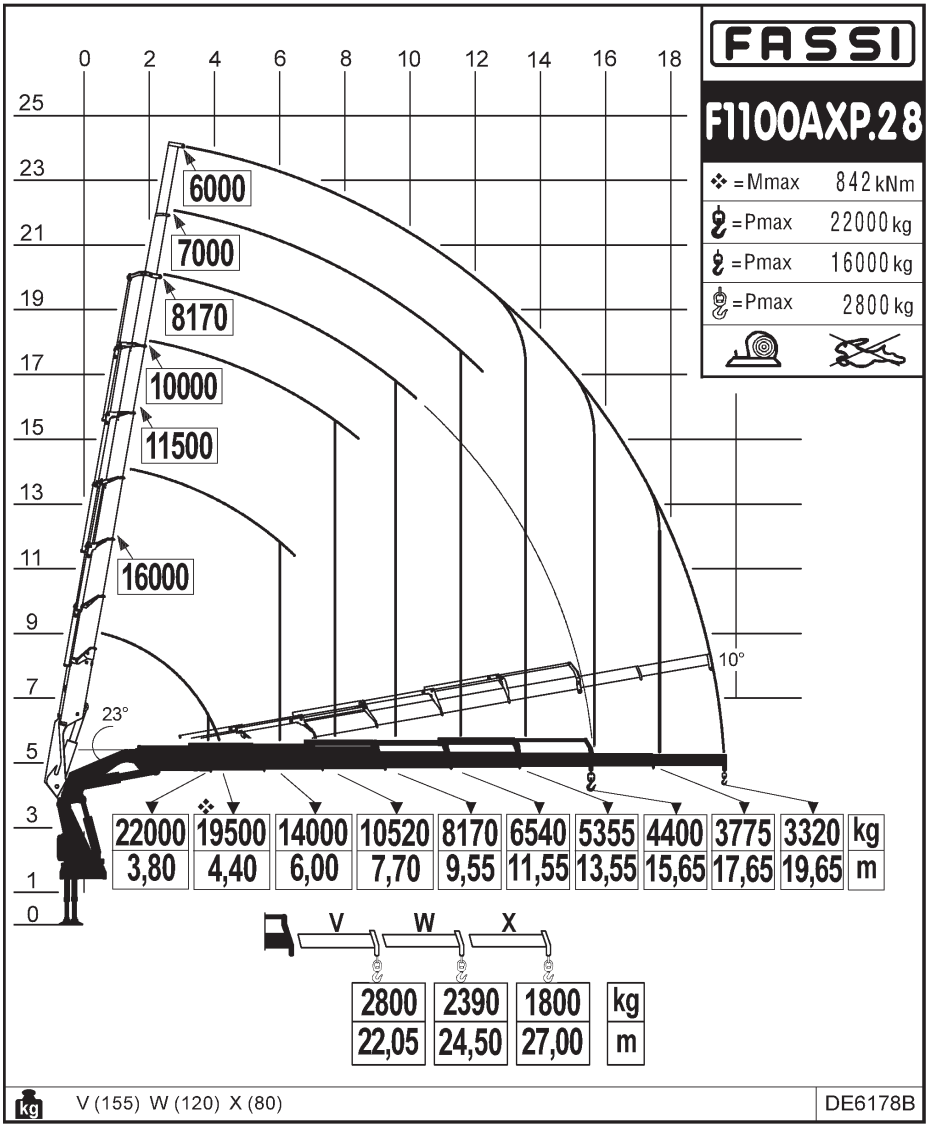
FASSI
F1100AXP.28
=Mmax 842 kNm
=Pmax 22000 kg
=Pmax 16000 kg
=Pmax 2800 kg
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0
6000
7000
8170
10000
11500
16000
23°
10°
22000 19500 14000 10520 8170 6540 5355 4400 3775 3320 kg
3,80 4,40 6,00 7,70 9,55 11,55 13,55 15,65 17,65 19,65 m
V W X
2800 2390 1800 kg
22,05 24,50 27,00 m
V (155) W (120) X (80)
DE6178B

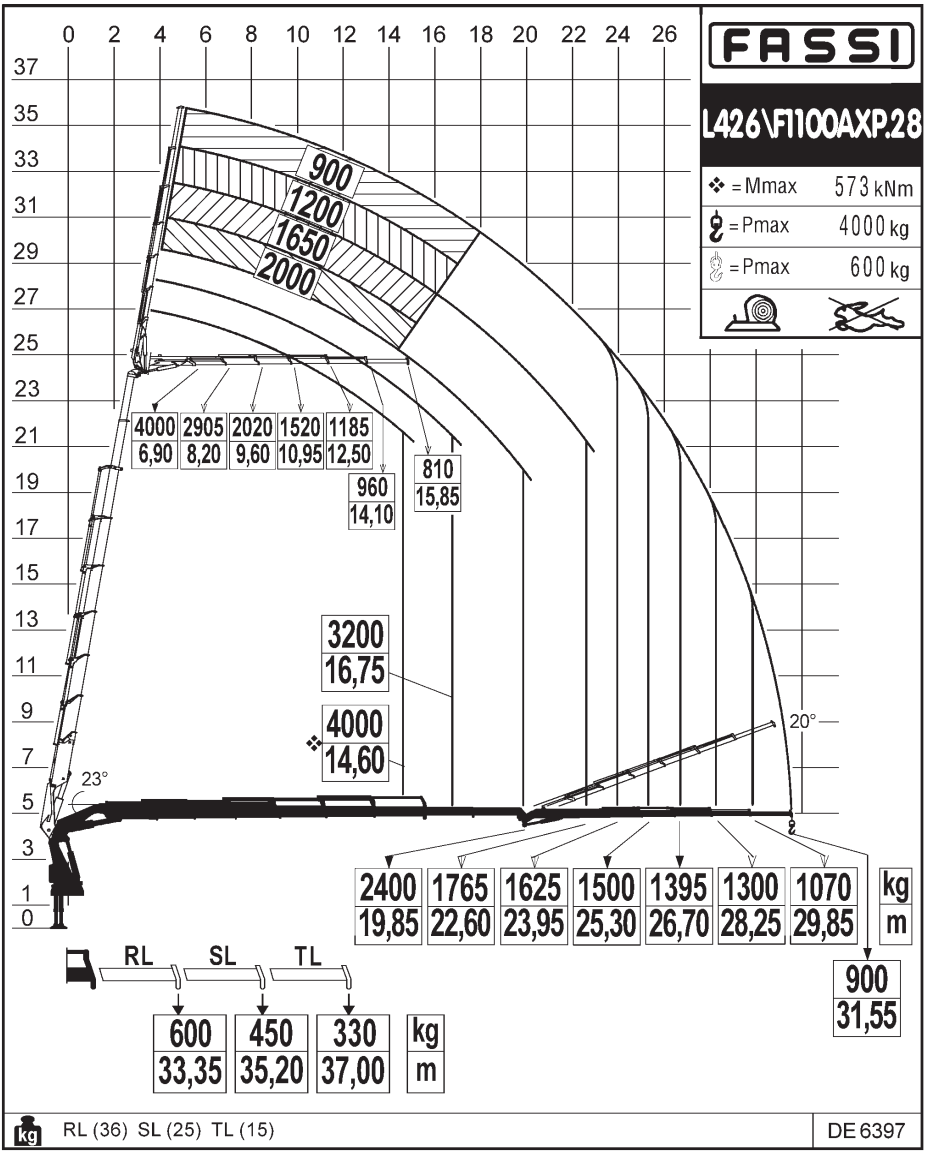
FASSI
L426\F1100AXP.28
= Mmax 573 kNm
= Pmax 4000 kg
= Pmax 600 kg
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 0
900
1200
1650
2000
4000 6,90
2905 8,20
2020 9,60
1520 10,95
1185 12,50
960 14,10
810 15,85
3200 16,75
4000 14,60
23°
20°
2400 19,85
1765 22,60
1625 23,95
1500 25,30
1395 26,70
1300 28,25
1070 29,85
kg
m
900 31,55
RL
SL
TL
600 33,35
450 35,20
330 37,00
kg
m
RL (36) SL (25) TL (15)
DE 6397